

電動リモート kontroll ベッド
Active Sleepシリーズ RA-E1モデル



※イラストは別売のマットレスを載せた状態です

このたびはActive Sleepシリーズ RA-E1モデルをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ベッドをお使いになる前に、「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
- お読みになった後も、いつでも見られる場所に「取扱説明書」を保管してください。

7F13126200A0

8 緊急時のベッド操作のしかた

災害などによる停電時、ベッドの故障などの緊急時に、背ボトムがさげられなくなった場合は、以下の方法で背ボトムをさげることができます。



停電以外の理由で背ボトムがさげられなくなった場合は、「**故障かな?と思ったら**」(☞53・54ページ)に従ってチェックを行い、ベッドが故障している場合には、パラテクノコールセンター(☞121ページ)までご連絡ください。

△ 注意

手動による背さげのしかた/戻しかたの作業は、2人以上で行ってください。手や腕などをはさまれて、けがをするおそれがあります。


1. 手動による背さげのしかた / 戻しかた

背さげのしかた

- ① ベッドの電源プラグを、コンセントから抜く。
- ② ベッドをご使用の方にベッドから降りていただき、寝具・マットレスなどをベッドから降ろす。
- ③ ヘッドボードを取り外す。(☞106ページ)
- ④ 背ボトムと背あげリンクを支える。

△ 注意

手動による背さげのしかた/戻しかたの作業は、背あげリンクをしっかり持ってください。背あげリンクがさがり、けがをするおそれがあります。

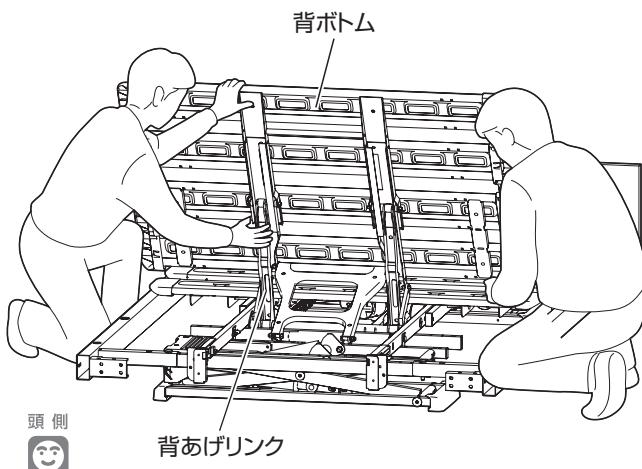


使用する工具 ペンチ・プライヤー(小)

↓ 次ページに続く

8 緊急時のベッド操作のしかた

頭側
♪

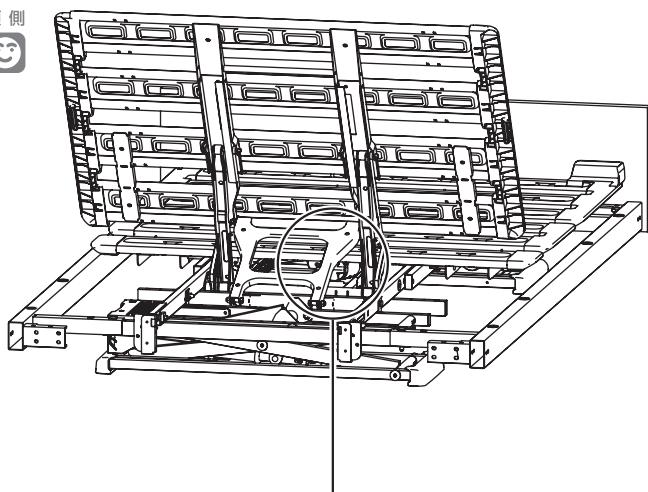

⑤ 背アクチュエーター先端の連結ピンについているスナップピン(赤)を取外す。

⑥ 連結ピンを取外す。連結ピンを取外すと、背あげリンクが自由に動くようになります。





取外した連結ピンは、元の状態に戻すときに使用しますので、紛失しないように保管してください。

スナップピンの抜きかた


●スナップピン(赤)を、図の方向にひねり、そのままスナップピン(赤)の後端部を押して、ピンを抜く。

※ペンチで先端部をはさんで引っ掛けて作業を行うと、取外しが容易です。

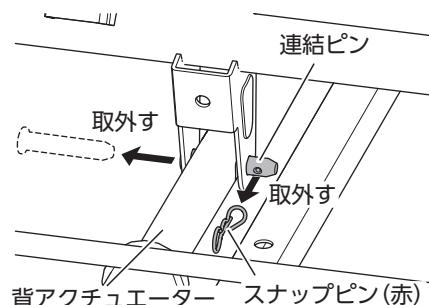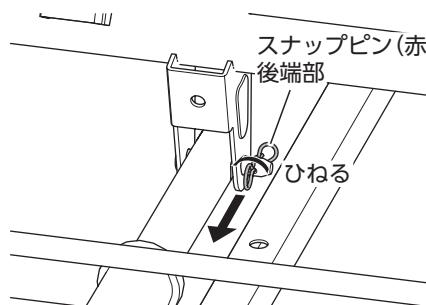

8

緊急時のベッド操作のしかた

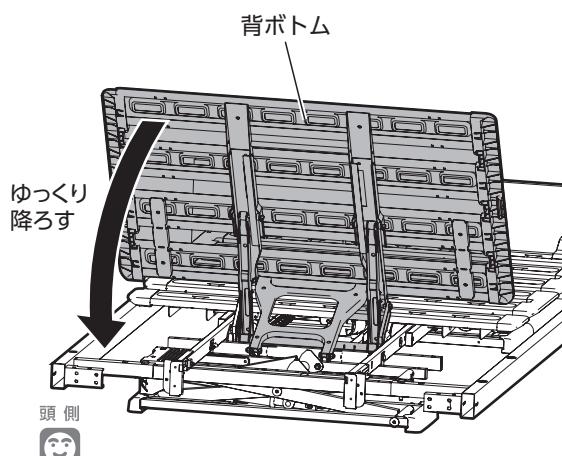

⑦ 背あげリンクを降ろし、背ボトムをゆっくり降ろす。




⑧ ヘッドボードを取付ける。(☞87・88ページ)




この作業を行ったときは、停電や故障から復帰後元の状態に戻すまで、電源プラグはコンセントから抜いたままにしておいてください。

戻しかた

停電時は、電源の復帰後、以下の手順でベッドを元の状態に戻し、「**4 組立後の点検**」(☞94~103ページ)に従って点検を行ってください。

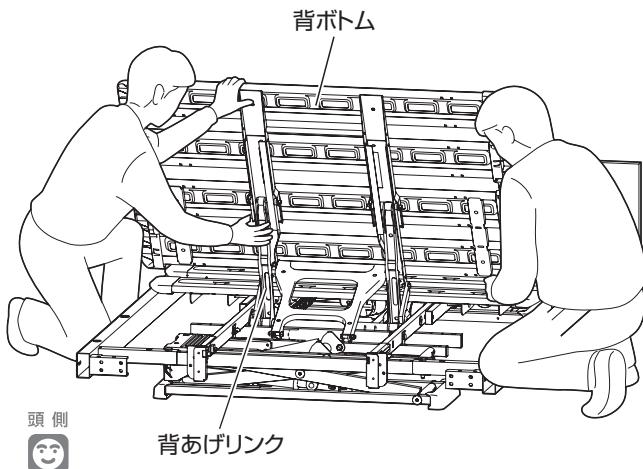

- ① ベッドをご使用の方にベッドから降りていただき、寝具・マットレスなどをベッドから降ろす。
- ② ヘッドボードを取り外す。(☞106ページ)
- ③ 背ボトムと背あげリンクを持ちあげて、支える。

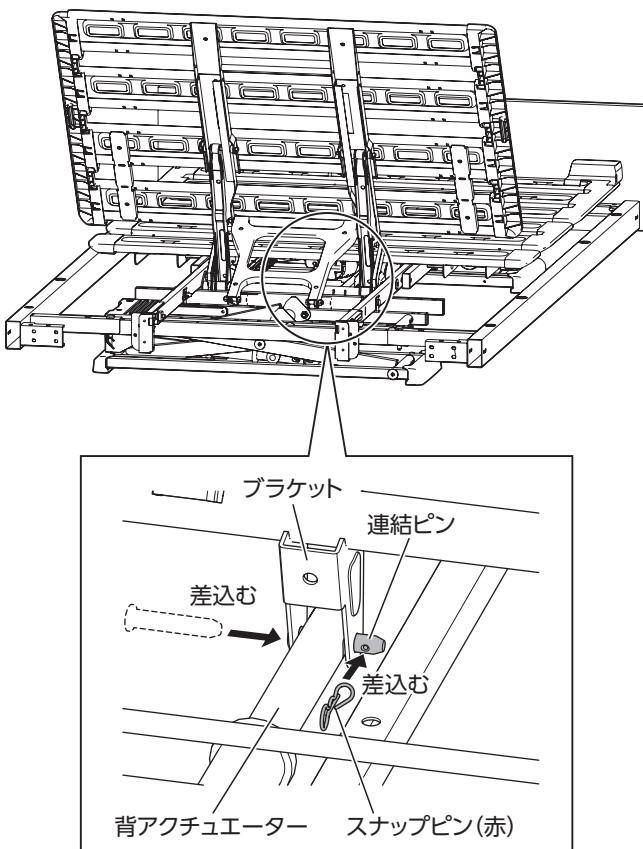

- ④ 背アクチュエーターを持ち、先端の穴とブラケットの穴の位置をあわせ、連結ピンを差込んで、スナップピン(赤)で固定する。
※背アクチュエーターを持ちながら取付けてください。

ちゅう い 注意

スナップピン(赤)は、再利用しないでください。
ベッドが破損して、けがをするおそれがあります。
新しいスナップピン(赤)は、パラテクノコールセンター(☞121ページ)までご依頼ください。



連結ピンは、手動で背さげしたときに取外したものを使用してください。

- ⑤ ベッドの電源プラグをコンセントに差込む。
- ⑥ 手元スイッチを操作して、背ボトムを一番下までさげる。
- ⑦ ヘッドボードを取り付ける。(☞87・88ページ)

2. スマートハンドル (NN-2000:別売) について

■スマートハンドル (NN-2000:別売) で、「背あげ/背さげ」「膝あげ/膝さげ」「高さあげ」の操作を行うことができます。

※ベッドの故障状況によっては、操作ができない場合があります。

!^{ちゅう} ^い 注意

スマートハンドル操作時は、ベッドの電源プラグがコンセントから抜いていることを確認してください。操作中にベッドの手元スイッチの操作ボタンが押されると、ベッドが故障するおそれがあります。



詳細な取扱いは、スマートハンドルに添付されている取扱説明書をご覧ください。